


Hublots Evolution






Evolution portlights

De constitution légère, la gamme EVOLUTION est idéale pour les superstructures, le cockpit ou le roof. L'ouvrant est uniquement constitué d'une glace qui vient se refermer sur le dormant en profilé d'aluminium. Le drainage est assuré par un profilé incliné à 40°. Les hublots Evolution sont maintenant disponibles avec une épaisseur à serrer de 5 à 15 et de 16 à 26 mm.

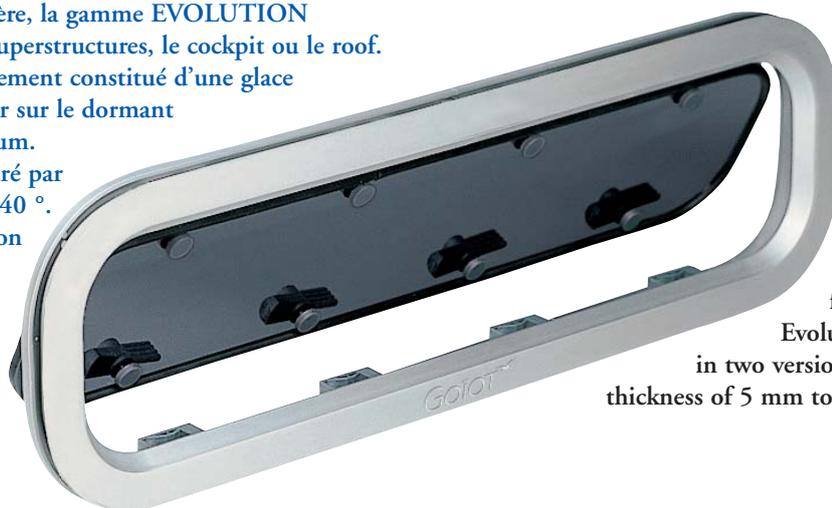

The EVOLUTION ports have a lightweight structure and are ideally suited for the cockpit, the roof or superstructures. The acrylic lid is closing on an extruded profile frame. The 40° angled outside frame is designed to facilitate water draining.

Evolution portlights are available in two versions for a minimum hull thickness of 5 mm to a maximum of 26 mm.

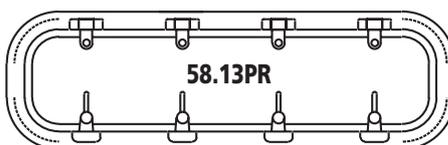

Taille Size	Finition anodisé alu / Aluminium anodised		 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	CE
	Epaisseur à serrer / Thickness (mm)	5-15						
26.11PR	105276	99563	310x160	330x180	65	12	1,7	IIb, III, IV
33.10P	105277	99574	380x145	400x165	72,5	12	1,7	IIb, III, IV
33.13P*	105278	99586	380x180	400x200	90	12	2,1	IIb, III, IV
33.13PR*	105279	99599	380x180	400x200	65	12	2,2	IIb, III, IV
58.13PR*	105280	99616	630x180	650x200	65	12	3,6	IIb, III, IV

* Une version en fixe est disponible sur demande.

* Sizes also available in fixed version, on request.

Les hublots doivent être fixés sur une surface plane avec une tolérance de +/- 1 mm. Ils sont livrés en standard avec une glace de couleur bleue et avec un contre-cadre en profilé d'aluminium.

Portlights should be mounted on a flat surface, allowing +/- 1 mm. Portlights are supplied with blue acrylic and interior trim made of aluminium extruded profile as standard.

Fermeture

Les poignées quart de tour viennent se loger par pression dans une rampe fixée sur le dormant.

Le dispositif de friction réglable permet le maintien de l'ouvrant dans toutes les positions.



Opening device


They incorporate round a quarter handles positioned in fixed latches.

The adjustable friction device allows the lid to be held open in any position.

Accessoires

Nous vous proposons des moustiquaires et des obturateurs en ABS (pour certaines tailles) adaptés aux différentes tailles de hublots (voir tableau ci-dessous).

Ces accessoires ont une présentation identique à ceux proposés pour les hublots Cristal.

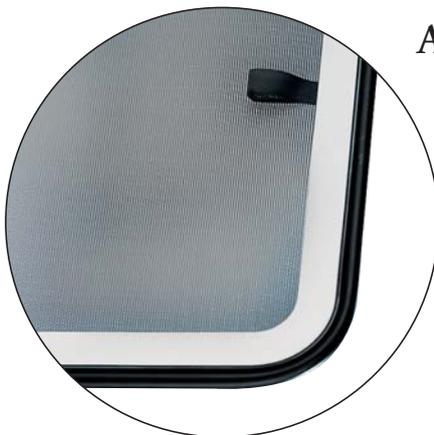

Accessories

We offer flyscreens and ABS shutters (see table below).

Accessories come in the same aesthetic lines as those available for Cristal portlights.

Glace et joint de rechange

Le tableau ci-dessous vous indique les références. Nous préconisons le kit de collage 101715 (colle & primaire) pour le changement de la glace et la colle 105697 à utiliser avec le joint, qui doit être préalablement chauffé avant la pose.

Acrylic and seal replacement

Table below indicates the part numbers. Glueing set 101715 (glue & primer) is recommended for spare acrylic (instructions supplied) and glue 105697 for gasket (which must be heated prior to installation).

Taille Size	Obturateur Shutter	Moustiquaire Flyscreen	Glace Acrylic	Dim. Glace Acrylic dim.	Joint (au mètre) Gasket (by the meter)
26.11PR	/	99568	99274	274 x 124	95664
33.10P	/	99578	99306	344 x 109	
33.13P	99592	99509	99280	344 x 144	
33.13PR	99605	99511	99269	344 x 144	
58.13PR	/	99622	99277	594 x 144	

Catalogue Pièces détachées disponible sur simple demande / For spare parts, please see our separate parts catalogue.